


皮帶供料機選購配件

- (1) 前段供料桶槽
- (2) 高液位偵測開關
- (3) 低液位偵測開關
- (4) 手動入料閥門
- (5) 架橋破壞震動器
- (6) 入料閥門與供料計量機連接器
- (7) 取樣用閥門 (手動操作控制或氣動自動控制)

The HB-888 Wide Range Belt Weighing Feeder

Models : HB-888 Series

HB-888-A : Belt width - 300mm
 HB-888-B : Belt width - 600mm

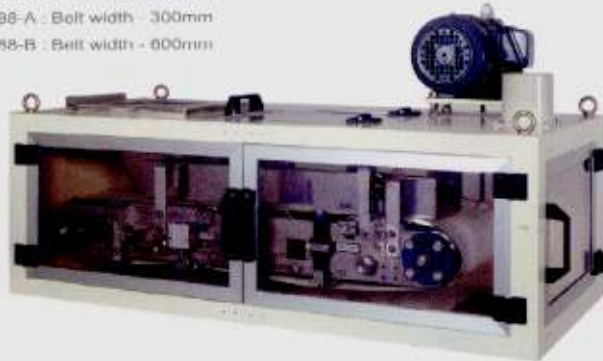

Constant feeder Controller

體積大小：英吋（公厘）；供料率：磅 / 每分鐘（公斤 / 每分鐘）

供料機型號	供料速度範圍	皮帶寬度	入料口中心到排料口中心	供給電源	標準入料口	標準排料端
HB-888A	4 - 230 (1.8 - 105)	12 " (300 mm)	30 " (770)	110- 240VAC x3 ϕ x50/60Hz	7.8 x 7.8 (200 x 200)	13.8 x 9.8 (350 x 250)
HB-888B	8 - 460 (3.6 - 210)	24 " (600 mm)	30 " (770)	110- 220VAC x3 ϕ x50/60Hz	18.9 x 9.4 (480 x 240)	25.6 x 9 (650 x 230)

註：標準：輸送力的噸40噸（= 噸力公尺640公斤）



弘邦衡量控制系統股份有限公司
 HOLBRIGHT WEIGHING SYSTEMS CO., LTD.

台北市內湖區民權東路6段21巷315B4樓
 TEL: 886-2-8792-0786 FAX: 886-2-8791-2380
 E-mail: hobright@ms11.hinet.net