

## HB-DDB 雙剪梁數字式傳感器

HB-DDB雙剪梁數字式壓力傳感器，乃專為汽車衡、軌道衡及大型料斗秤之應用而設計，其量程由10t~50t，精度等級可完全符合國際OIML標準C1，C3等級。

每一個數字式傳感器可完全獨立的組合成各種型式，數量的計量系統並提供免用砝碼調校，自動角差調整，全量程線性(Span)的自動調整，傳感器故障或錯誤訊號的自動偵測，傳感器更新修復後僅需輸入參數，不需再次浪費時間大費周章的調校。

數字式傳感器可直接連接本公司所設計的專用數字式儀表或計算機安裝調校暨方便又快速。

數字式傳感器其結構，一體成型俱有良好的密閉性設計，其防護等級達國際標準等級IP68，可完全適用於惡劣的工業環境，另自動垂直對位校準的機構設計更可確保系統的穩定度及精確度。




Digital Load Cell


# i\_SCALE

### 特點說明

- 量程10，20，25，30，40，50t
- 高精度OIML C1，C3
- 數字式信號輸出穩定性高，精確度高，傳輸距離無遠弗屆
- 免用砝碼即可完成調校工作
- 傳感器更新不需再次費時調校
- 選購IP68防護等級
- 俱自我診斷測試，故障提示功能
- 俱雙重雷擊保護裝置設計

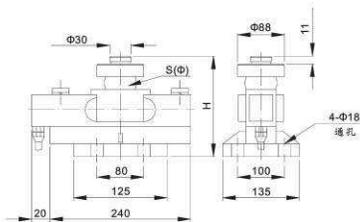

尺寸	10t	20t~30t 40t/50t	50t
H	195	225	267
SΦ	50	76	82

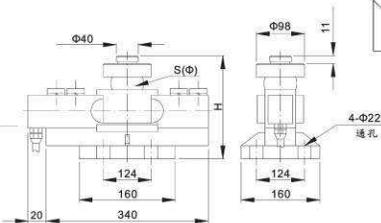

#### 接線方式：

四芯遮罩電纜線  $\phi$  5.5mm 標準長度12m，用戶可根據需要自行選擇線型及長度。