







i SCALE

智能型数字式多通道模数转换器规格说明


型号	HB-SDJB4/8 AC (交流)	HB-SDJB4/8 DC (直流)
数据转换通道	4个或8个独立的数据转换通道 (24bits delta sigma A/D)	4个或8个独立的数据转换通道 (24bits delta sigma A/D)
数据转换速度	128次/秒	
内部解析度	16,000,000 个分度	
显示精度	60,000 个分度	
信号感应敏感度	0.1 uV/分度	
量测信号范围	0.5 mV/V to 3 m V/V	
激励电压	5 ± 0.25 VDC	
驱动能力	120mA可驱动8个350 Ω 传感器	
供给电源	100~240 ± 10VAC x 50/60 HZ 开关电源	DC 20V~30V, 5w
最大传输距离	无限制	最大传输距离200m, (AWG22线径) * 并接两条AWG22线可达370m长

机构外型尺寸

● HB-8260



● HB-SDJB-4/8

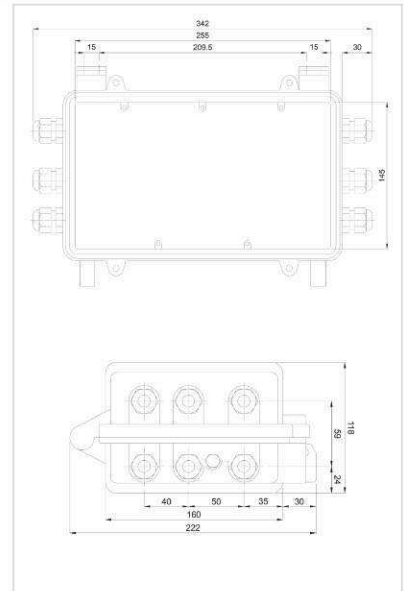

弘邦衡量控制系统股份有限公司
HOLBRIGHT WEIGHING SYSTEMS CO., LTD.

台北市内湖区民权东路6段21巷31号4楼
TEL: 886-2-8792-0786 FAX: 886-2-8791-2380
http://www.holbright.com
E-mail: sales@holbright.com.tw

常州分公司

常州衡博铄特电子有限公司
江苏省常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室
TEL: 86 (0519) 89881270 FAX: 86 (0519) 89881370
E-mail: sales.cn@holbright.com.cn

深圳办事处 TEL: 86 (0755) 83280008
FAX: 86 (0755) 83280118
沈阳办事处 TEL: 86 (024) 25401388
FAX: 86 (024) 62485949